Additional Information on Using P28

[한국어]

P28 모델은 기본 모델 외에 **IEEE 1394 포트**(6핀), **직렬 포트**(선택 사양), **병렬 포트** (선택 사양)가 장착된 모델을 제공하고 있습니다

이 모델의 **USB 포트**는 시스템 왼쪽면에 1개, 뒷면에 3개가 있습니다. **TV 출력 포트** (7핀)는 S-Video 출력만 지원하며 HDTV 출력은 지원하지 않습니다.

또한 설명서에 기재된 CPU(메모리, 칩셋) 사양이 아래와 같이 변경됩니다.

■ 포트

- 왼쪽면

- 뒷면

■ CPU 사양

구분	사양	비고
CPU	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	선택 사양
캐쉬 메모리	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	
메인 메모리	256/512/1024MB DDR SDRAM, 2 소켓	최대 2GB 가능
메인 칩셋	ATI RC300MD + IXP150A46	

[English]

The P28 model includes a model with an **IEEE 1394 port**(6 pin), a **serial port** (optional) and a **parallel port**(optional) as well as the basic model.

This model provides 1 USB port on the left and 3 USB ports at the back.

At present, the TV-Out port(7 pin) only supports S-Video output, but HDTV output is not supported.

In addition, the CPU(memory and chipset) specifications on the manual will be changed as follows.

■ Ports

- Left View

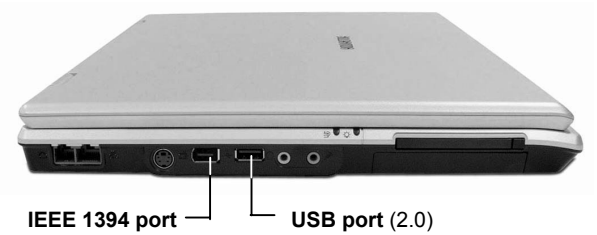

- Back View

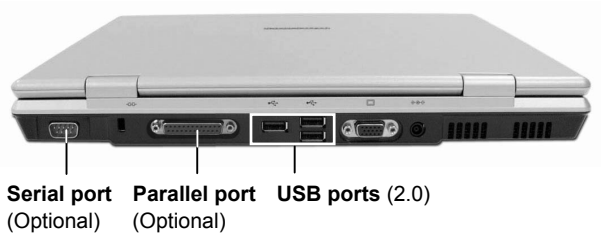

■ CPU Specification

Item	Specification	Remarks
CPU	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	Optional
Cache memory	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	
Main memory	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 slots	Max : 2 GB
Main Chipset	ATI RC300MD + IXP150A46	

[Français]

Le modèle P28 est disponible dans plusieurs versions: avec un **port IEEE 1394**(6 broches), un **port série**(en option) et un **port parallèle**(en option) ainsi que dans le modèle de base.

Ce modèle fournit un port USB à gauche et trois ports USB à l'arrière.

A l'heure actuelle, le port de sortie TV(7 broches) ne prend en charge que la sortie S-Vidéo, mais la sortie HDTV n'est pas prise en charge.

Par ailleurs, les spécifications de l'UC(mémoire et chipset) reprises dans le manuel seront modifiées comme suit.

■ Ports

- Vue latérale gauche

Port IEEE 1394 — **Port USB** (2.0)

- Vue arrière

Port série (En option) — **Port parallèle** (En option) — **Ports USB** (2.0)

■ Configuration du CPU

Elément	Spécification	Commentaires
Unité centrale	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	En option
Antémémoire (cache)	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	
Mémoire principale	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 logements	Max : 2 Go
Chipset principal	ATI RC300MD + IXP150A46	

[Deutsch]

Das Modell P28 bietet ebenso wie das Basismodell einen **IEEE 1394-Anschluss** (6-polig), einen **seriellen Anschluss**(optional) und einen **Parallelanschluss** (optional).

Bei diesem Modell befinden sich drei USB-Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts und ein USB-Anschluss auf der linken Seite.

Derzeit wird vom TV-Out-Anschluss(7-polig) nur der S-Video-Ausgang unterstützt, der HDTV-Ausgang wird jedoch nicht unterstützt.

Darüber hinaus ändern sich die CPU-Spezifikationen(Speicher und Chipsatz) im Handbuch wie folgt.

■ Anschlüsse

- Linke Seite

IEEE 1394-Anschluss — **USB-Anschlüsse** (2.0)

- Rückseite

Seriellen Anschluss (Optional) — **Parallelanschluss** (Optional) — **USB-Anschlüsse** (2.0)

■ CPU-Spezifikationen

Parameter	Detaillierte Daten	Bemerkungen
Prozessor	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	Optional
Cachespeicher	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	
Hauptspeicher	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 Steckplätze	Max : 2 GB
Hauptchipsatz	ATI RC300MD + IXP150A46	

[Español]

El modelo P28 incluye un modelo con un **puerto IEEE 1394**(6 patillas), un **puerto serie**(opcional) y un **puerto paralelo**(opcional) además del modelo básico.

Este modelo incorpora 1 puerto USB en el lado izquierdo y 3 puertos USB en la parte posterior.

Actualmente el puerto de salida de TV(7 patillas) sólo admite salida de S-Vídeo, pero no admite salida de HDTV.

Además, las especificaciones de la CPU(memoria y conjunto de chips) que aparecen en el manual se modificarán de la manera siguiente.

■ Puertos

- Vista izquierda

- Vista posterior

■ Especificaciones del CPU

Elemento	Especificaciones	Comentarios
CPU	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	Opcional
Memoria cache	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	
Memoria principal	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 ranuras	Máx : 2 GB
Chipset principal	ATI RC300MD + IXP150A46	

[Português]

Tal como o modelo base, o modelo P28 tem uma **porta IEEE 1394**(6 pinos), uma **porta série**(opcional) e uma **porta paralela**(opcional).

Este modelo tem uma 1 porta USB do lado esquerdo e 3 portas USB na parte de trás.

Actualmente, a porta TV-Out(7 pinos) só suporta a saída S-Video; a saída HDTV não é suportada.

Além disso, as especificações da CPU(memória e chipset) no manual vão sofrer as seguintes alterações.

■ Portas

- Vista esquerda

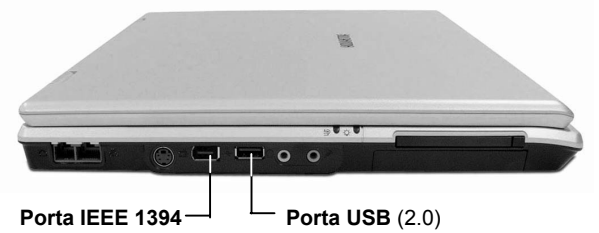

- Vista direita

■ Especificações do CPU

Item	Especificações	Observações
CPU	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	Opcional
Memória de cache	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	
Memória principal	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 ranhuras	Max : 2 GB
Chipset principal	ATI RC300MD + IXP150A46	

[Русский]

Модель P28 включает в себя модель, оснащенную **портом IEEE 1394**(6-контактным), **последовательным портом**(дополнительно) и **параллельным портом**(дополнительно), а также основную модель.

Эта модель оснащена 1 портом USB на левой и 3 портами USB на задней панели.

В настоящее время порт выхода телевизора(7-контактный) поддерживает только выходной сигнал в формате S-Video, а сигнал в формате HDTV не поддерживается.

Кроме того, технические характеристики процессора(память и набор графических микросхем) в данном руководстве изменятся следующим образом.

■ Порты

- Вид слева

Порт IEEE 1394 **Порты USB** (2.0)

- Вид сзади

Параллельный порт (дополнительно) **Последовательный порт** (дополнительно) **Порты USB** (2.0)

■ Спецификация системы

Элемент	Спецификация	Примечания
Центральный процессор	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	Дополнительно
Кэш-память	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	
Основная память	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 гнезда	Макс : 2 GB
Основной чипсет	ATI RC300MD + IXP150A46	

[Chinese]

P28 型号包含一个带 **IEEE 1394 端口**（6 针）、**串行端口**（可选）和**并行端口**（可选）的型号及基本型号。

此型号提供 1 个 USB 端口（位于左侧）和 3 个 USB 端口（位于背面）。

目前，TV-Out 端口（7 针）只支持 S-Video 输出，但不支持 HDTV 输出。

另外，手册中的 CPU（内存和芯片组）规范将进行如下更改。

■ 端口

- 左面

- 后面

■ 系统配置

区分	配置系统结构	备注
CPU	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	可选
高速缓冲存储器	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	
主存储器	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 slots	最大 : 2 GB
主Chipset	ATI RC300MD + IXP150A46	

BA68-02867A20 050120